T 1 — SEPARACION SALA POLIVALENTE

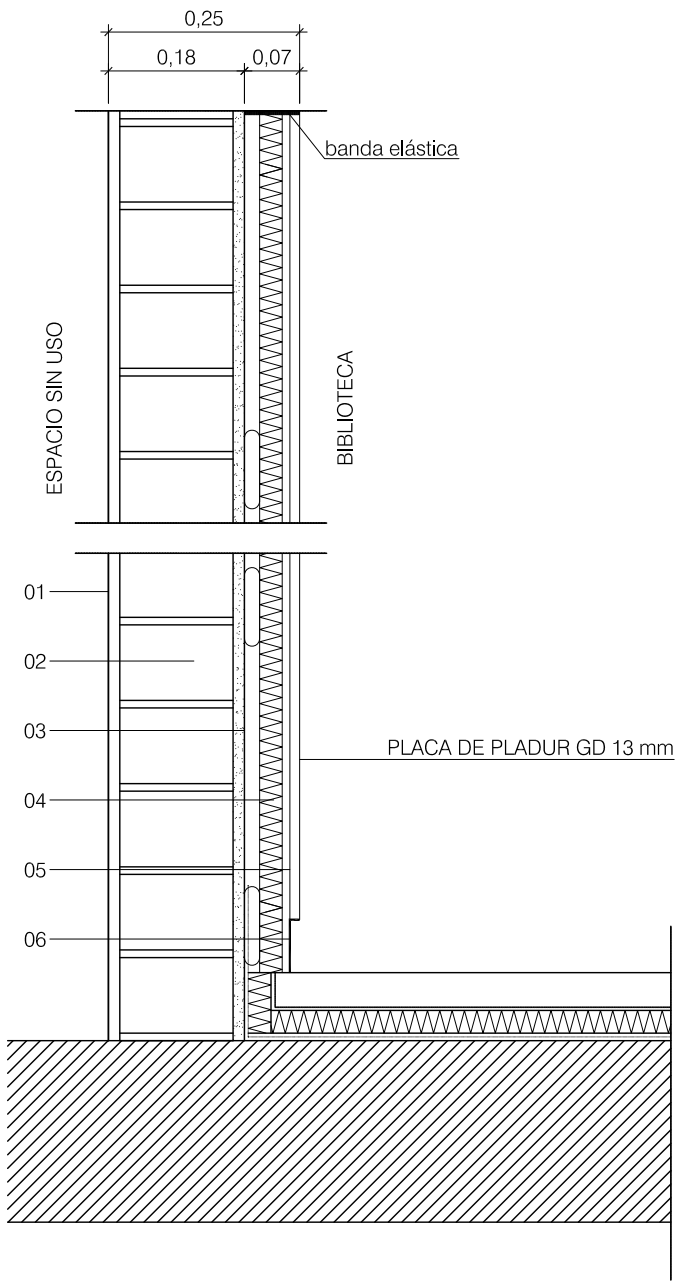

NUEVO:
01. ENFOSCADO DE MORTERO
02. BLOQUE DE HORMIGÓN 15 CM.
03. ENFOSCADO MORTERO HIDRÓFUGO
04. TRASDOSADO DIRECTO LAN 10+30
(AISLAMIENTO + PLACA DE PLADUR)
05. PLACA DE PLADUR GD 13mm
06. RODAPIE EN CHAPA GALVANIZADA e: 1,5 mm 13X70mm

AISLAMIENTO ACUSTICO BLOQUE R^A = 48 dBA.
INCREMENTO POR TRASDOSADO:
R^A = 11, R^{ATR} = 9

T 2 — TAB. TAMBOR MURO SALA POLIV. Y ESTUDIO

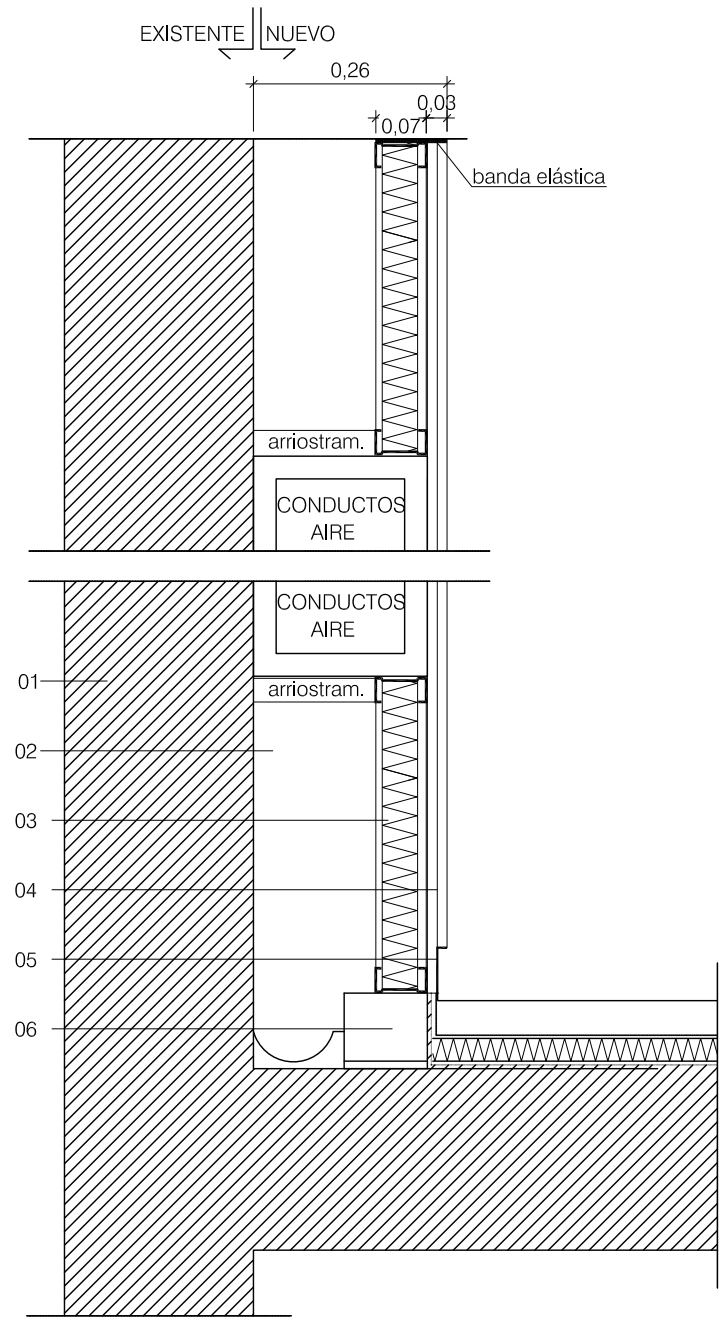

EXISTENTE:
01. MURO DE HORMIGON ARMADO 25 Cm

NUEVO:
02. CAMARA ANTIHUMEDAD 16 CM
03. LANA DE ROCA ENTRE PERFILERÍA DE PLADUR. 6cm
04. DOBLE PLACA DE PLADUR 13 + 13 GD CON PERFILERÍA DE 7 cm
05. RODAPIE EN CHAPA GALVANIZADA e: 1,5 mm 13X70mm
06. HILADA DE LADRILLO PERFORADO PARA FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA

T 3 — TAB. TAMBOR. RESTO MURO SUR

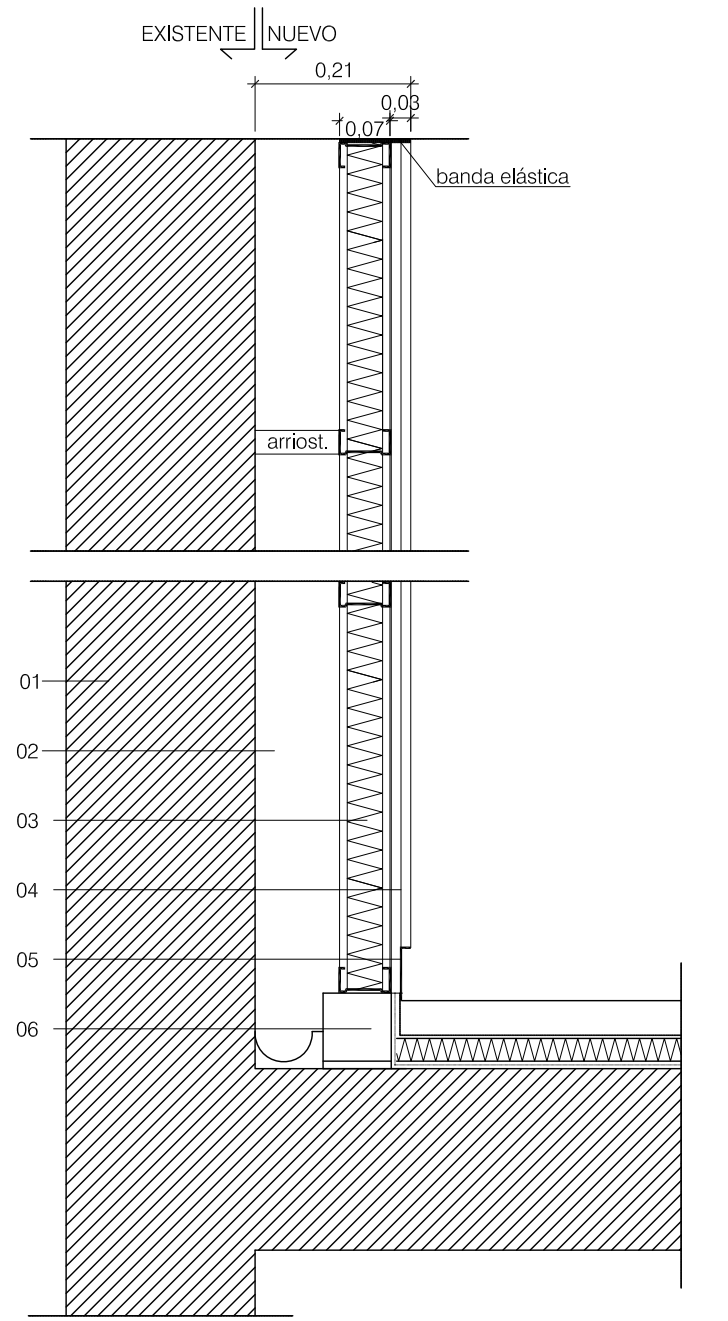

EXISTENTE:
01. MURO DE HORMIGON ARMADO 25 Cm

NUEVO:
02. CAMARA ANTIHUMEDAD 16 CM
03. LANA DE ROCA ENTRE PERFILERÍA DE PLADUR. 6cm
04. DOBLE PLACA DE PLADUR 13 + 13 GD CON PERFILERÍA DE 7 cm
05. RODAPIE EN CHAPA GALVANIZADA e: 1,5 mm 13X70mm
06. HILADA DE LADRILLO PERFORADO PARA FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA

ZIZURKILGO LIBURUTEGI AMANKOMUNA

07

Arkitektura: Isuuru
Isuuru arkitektosen Izenean: Carlos Amadias Banzo

e:1/10
2015 MAIATZA

ALBAÑILERÍA. SECCIONES TIPO PARTICIONES, T1, T2 y T3

Sustatzailea: ZIZURKILGO UDALA